


## Uitvoeringsvoorwaarden RiBa-Fließ SBR Vloeren en Interieur B.V. (02.14.10)

### Algemeen:

1. De vloeren ons bezemschoon, vrij van kalk-, specie- en verfresten worden opgeleverd.
2. Er tijdens aanbrengen van de vloer geen werkzaamheden in dezelfde ruimte door derden worden uitgevoerd.
3. Het werk ons geheel glasdicht en tochtvrij wordt opgeleverd en door u vorstvrij wordt gehouden.
4. Schoonmetselwerk e.d. is afgeplakt door opdrachtgever.
5. Er voldoende werkverlichting opgesteld is door opdrachtgever
6. Wij gebruik kunnen maken van uw schaft- en toilet gelegenheden.
7. Er een wateraansluiting met voldoende druk ter beschikking wordt gesteld op werkbare afstand (maximaal 20 m<sup>1</sup>) van de werkplek en opstelplaats.
8. Elektriciteit (220/380 V, 32A) en verwarming gratis ter beschikking staan.
9. De vloeren vorm-, drukvast en blijvend droog zijn.
10. De algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, opgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023 van toepassing zijn.
11. In afwijking op algemene consumenten voorwaarden voor afbouwbedrijven is artikel 15 niet van toepassing op deze offerte c.q. overeenkomst
12. Dat de opdrachtgever zorg draagt voor voldoende parkeervoorzieningen op maximale afstand van 25 m<sup>1</sup> van het desbetreffende werk.
13. Dat eventuele kosten voor het parkeren zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
14. Eventueel benodigde vergunningen door opdrachtgever worden verzorgd.
15. Opdrachtaanvaarding geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van een toereikend limiet van Coface kredietverzekering.
16. Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op een opdracht van de totaal uitgebrachte offerte.

### RiBa-Fließ:

1. De opdrachtgever zorg draagt voor een vrij toegankelijke en voldoende werkruimte voor de truck/trailer combinatie op maximaal 25 m<sup>1</sup> afstand.
2. De opdrachtgever zorg draagt voor een wateraansluiting op maximaal 25 m<sup>1</sup> afstand van zowel de trailer als op de werkplek.
3. De matomrandingen en dilataties e.d. zijn gesteld door opdrachtgever.
4. Er voldoende peilmaten zijn aangebracht,
5. Sparingen, gaten en aansluitingen in de constructie vloer zijn dichtgezet om weglopen van vloeibare mortel te voorkomen.
6. Alle horizontaal gelegen vloeren in één keer gevloeid kunnen worden. (indien dit niet het geval is, bijv. bij garages en bergingen e.d., zal het naderhand uitvoeren van deze werkzaamheden in regie uitgevoerd worden).
7. De gevloede vloeren ten minste 7 dagen onbelopen blijven.
8. De opdrachtgever een container beschikbaar stelt voor het afvoeren van materiaal en schoonspuiten van onze machine.
9. Wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele beschadiging aan de bestrating e.d.
10. Sparingen, kolommen e.d. worden doorgemeten.
11. Het werk in 1 fase uitgevoerd kan worden (anders in overleg met de uitvoering), waarbij er een productie gerealiseerd kan worden van 15 m<sup>3</sup> per dag
12. De scheidingswanden na het aanbrengen van de vloeren gemonteerd worden.
13. Leidingen die over de constructie vloer lopen voldoende vast gezet zijn om opdrijven te voorkomen.
14. Bij vloerverwarming in de dekvloer moet altijd de opstookprocedure van de vloerafwerking worden aangehouden.

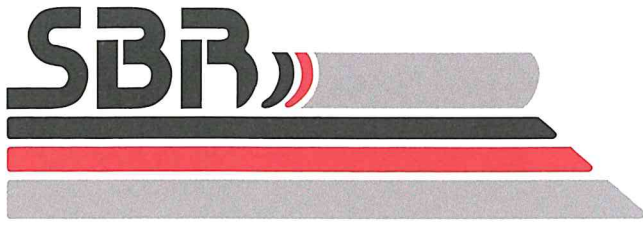

## VLOEREN EN INTERIEUR B.V.

Gantelstraat 12      telefoon: 088 - 525 43 33  
3044 AJ Rotterdam      info@sbrvloeren.nl  
www.sbrvloeren.nl

15. Bij gehechte vloeren moet er rekening worden gehouden met minimaal 3 cm dekking bovenop de leiding, bij zwevende vloeren minimale dekking conform nen 2742.
16. Het opschuren van de vloeren dient uitgevoerd te worden als deze voldoende uitgehard zijn. Indien niet specifiek vermeld in de offerte is dit uitgesloten.

