


## Uitvoeringsvoorwaarden Anhydriet gietvloeren SBR Vloeren en Interieur B.V. (00.21.01)

### Algemeen:

1. De vloeren ons bezemschoon, vrij van kalk-, specie- en verfresten worden opgeleverd.
2. Er tijdens aanbrengen van de vloer geen werkzaamheden in dezelfde ruimte door derden worden uitgevoerd.
3. Het werk ons geheel glasdicht en tochtvrij wordt opgeleverd en door u vorstvrij wordt gehouden.
4. Schoonmetselwerk e.d. is afgeplakt door opdrachtgever.
5. Er voldoende werkverlichting opgesteld is door opdrachtgever
6. Wij gebruik kunnen maken van uw schaft- en toilet gelegenheden.
7. Er een wateraansluiting met voldoende druk ter beschikking wordt gesteld op werkbare afstand (maximaal 20 m1) van de werkplek en opstelplaats.
8. Elektriciteit (220/380 V, 32A) en verwarming gratis ter beschikking staan.
9. De vloeren vorm-, drukvast en blijvend droog zijn.
10. De algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, opgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023 van toepassing zijn.
11. In afwijking op algemene consumenten voorwaarden voor afbouwbedrijven is artikel 15 niet van toepassing op deze offerte c.q. overeenkomst
12. Dat de opdrachtgever zorg draagt voor voldoende parkeervoorzieningen op maximale afstand van 25 m<sup>1</sup> van het desbetreffende werk.
13. Dat eventuele kosten voor het parkeren zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
14. Eventueel benodigde vergunningen door opdrachtgever worden verzorgd.
15. Opdrachtaanvaarding geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van een toereikend limiet van Coface kredietverzekering.
16. Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op een opdracht van de totaal uitgebrachte offerte.

### Anhydriet gietvloeren:

1. Eventuele leidingen om de ± 40 cm tussenruimte aan de ondergrond bevestigd worden, om opdrijven te voorkomen. Bij bevestiging op een montage net dient het net geborgd te zijn tegen opdrijven.
2. Alle sparingen vloeimorteldicht worden afgewerkt door de opdrachtgever.
3. Per ruimte minimaal 1 peilmaat aangegeven wordt, en waar nodig meer.
4. Indien kantstroken worden toegepast deze door de opdrachtgever worden afgesneden. Bij zwevende vloeren op de juiste hoogte zodat akoestische ont koppeling gewaarborgd blijft bij de applicatie van vloerafwerking.
5. De opdrachtgever een waterdichte container binnen 15 meter van de opgestelde plaats van de mortelspuitmachine beschikbaar stelt, (t.b.v. het schoonmaken van de mortelspuitmachine).
6. T.b.v. het schuren er een stroomaansluiting van 220V op werkbare afstand van de werkplek ter beschikking wordt gesteld.
7. In verband met planning zo vroeg mogelijk doch minimaal 10 dagen van tevoren door de opdrachtgever contact wordt opgenomen met onze afdeling planning.
8. Indien de start niet door kan gaan, moet de opdrachtgever minimaal 2 dagen voor de afgesproken datum contact worden opgenomen, bij latere annulering wordt € 900,00 per dag in rekening gebracht.
9. De temperatuur moet tijdens de uitvoering en de daarop volgende 24 uur tenminste 5 °C zijn. Indien vloeren aangebracht moeten worden bij temperaturen hoger dan 30 °C zal het herstel van onvolkomenheden voor rekening van de opdrachtgever zijn.
10. Eventuele meer- of minderdikte worden aan de hand van de door de mortelcentrale verstrekte bonnen en/of vastgestelde geproduceerde badges (a 400 liter) met u verrekend.

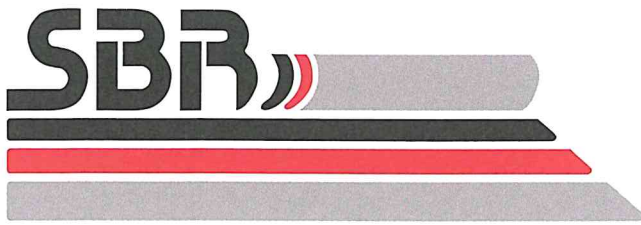

11. Het werk in fases van minimaal 1000 m<sup>2</sup> per werkdag uitgevoerd kan worden, bij kleinere hoeveelheden geldt een meerprijs van € 1,40 p/m<sup>2</sup> voor de minder gevloede meters of op basis een vooraf overeengekomen prijs.
12. De opstelplaats bereikbaar is voor een truckmixer t.b.v. aanvoer van de mortel.
13. Dilataties en mat omrandingen reeds vooraf door de opdrachtgever gesteld zijn.
14. Indien er voorbereidingen noodzakelijk zijn, wij vooraf (op een met uw uitvoerder overeen te komen termijn) de vloer geheel vrij ter beschikking krijgen.
15. Archiefrails of kabelgoten in de dekvloer vereist achteraf schuur en/of egalisatiewerk, dit is niet in de prijs inbegrepen.
16. Bij vloerverwarming in de dekvloer moet altijd de opstookprocedure van de vloerafwerking worden aangehouden.
17. De krimpnetten door de opdrachtgever op de verdieping worden gezet.
18. De verwerker van de vloerbedekking, tegels, parket e.d. is zelf verantwoordelijk voor het schuren van de anhydrietvloeren.
19. Bij gehechte vloeren moet er rekening worden gehouden met minimaal 3 cm dekking bovenop de leiding, bij zwevende vloeren minimale dekking conform nen 2742.
20. Bij toepassing van stalen standleidingen (hoger dan 10 verdiepingen) dient u in de constructie vloer een sparing 200 x 200 mm te houden loodrecht boven elkaar, bij voorkeur langs een betonwand indien dit niet mogelijk is wordt de leiding bevestigd aan door u ter beschikking gestelde stalen stempels. Bevestiging buiten het gebouw aan een door u verzorgd steiger.
21. Bij isolatie werk dienen alle vloeren vrij van leidingen en ankers te zijn. Het inwerken van leidingen, ankers e.d. wordt op basis van nacalculatie aan opdrachtgever doorbelast.
22. De prijs is gebaseerd op een opstelplaats van voldoende afmeting voor onze transmix en een beton mixer van de centrale. Er is gerekend op een maximale afstand tot de werkplek van 80 m1 slanglengte maximaal.