


Uitvoeringsvoorwaarden Zand/cementvloeren SBR Vloeren en Interieur B.V. (01.21.01)

Algemeen:

1. De vloeren ons bezemschoon, vrij van kalk-, specie- en verfresten worden opgeleverd.
2. Er tijdens aanbrengen van de vloer geen werkzaamheden in dezelfde ruimte door derden worden uitgevoerd.
3. Het werk ons geheel glasdicht en tochtvrij wordt opgeleverd en door u vorstvrij wordt gehouden.
4. Schoonmetselwerk e.d. is afgeplakt door opdrachtgever.
5. Er voldoende werkverlichting opgesteld is door opdrachtgever
6. Wij gebruik kunnen maken van uw schaft- en toilet gelegenheden.
7. Er een wateraansluiting met voldoende druk ter beschikking wordt gesteld op werkbare afstand (maximaal 20 m¹) van de werkplek en opstelplaats.
8. Elektriciteit (220/380 V, 32A) en verwarming gratis ter beschikking staan.
9. De vloeren vorm-, drukvast en blijvend droog zijn.
10. De algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, opgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023 van toepassing zijn.
11. In afwijking op algemene consumenten voorwaarden voor afbouwbedrijven is artikel 15 niet van toepassing op deze offerte c.q. overeenkomst
12. Dat de opdrachtgever zorg draagt voor voldoende parkeervoorzieningen op maximale afstand van 25 m¹ van het desbetreffende werk.
13. Dat eventuele kosten voor het parkeren zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
14. Eventueel benodigde vergunningen door opdrachtgever worden verzorgd.
15. Opdrachtaanvaarding geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van een toereikend limiet van Coface kredietverzekering.
16. Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op een opdracht van de totaal uitgebrachte offerte.

Zand/cementvloeren:

1. Er voldoende peilmaten zijn aangebracht.
2. De matomrandingen en dilataties e.d. zijn gesteld door opdrachtgever.
3. Er voldoende elektra aanwezig is voor de specie- en vulmachine (2 aansluitingen 380V/32A).
4. De opdrachtgever zorg draagt voor een wateraansluiting op maximaal 25m¹ afstand van zowel de pomp als op de werkplek.
5. De vers gelegde vloeren ten minste 7 dagen onbelopen blijven.
6. Alle horizontaal gelegen vloeren in één keer gesmeerd kunnen worden. (indien dit niet het geval is, bijv. bij garages en bergingen e.d., zal het naderhand uitvoeren van deze werkzaamheden in regie uitgevoerd worden).
7. Wij plaats voor onze transmix en/of zand, vulmachine en cement ter beschikking krijgen, waar wij zonder materiaalverlies kunnen werken.
8. De opdrachtgever een container beschikbaar stelt voor het afvoeren van materiaal en schoonspuiten van onze speciemachine.
9. Overtollig zand niet door ons wordt afgevoerd bij traditionele uitvoering (dieselpomp)
10. Wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele beschadiging aan de bestrating e.d.
11. Sparingen, kolommen e.d. worden doorgemeten.
12. Het werk in 1 fase uitgevoerd kan worden (anders in overleg met de uitvoering), waarbij er een minimale productie gerealiseerd kan worden van 200-300 m² per dag afhankelijk van dikte (circa 16 m³)
13. De scheidingswanden na het aanbrengen van de vloeren gemonteerd worden.
14. U zorg draagt voor de nabehandeling zoals omschreven in de van toepassing zijnde nen.

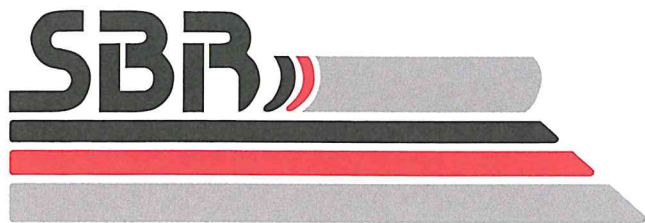

15. Bij vloerverwarming in de dekvloer moet altijd de opstookprocedure van de vloerafwerking worden aangehouden.
16. De krimpnetten door de opdrachtgever op de verdieping worden gezet.
17. Bij gehechte vloeren moet er rekening worden gehouden met minimaal 3 cm dekking bovenop de leiding, bij zwevende vloeren minimale dekking conform nen 2742.
18. Bij hechtende vloeren de ondergrond schoon en ruw is voor voldoende hechting. Schade/onthechting als gevolg van te gladde of vieze vloeren kunnen ons niet worden aangerekend.
19. Er wapening op de leidingen toegepast dient te worden en krimpwapening bij vloeren dikker dan 50 mm.
20. Krimpscheuren zijn onvermijdelijk en kunnen ons niet worden aangerekend.

Betreffende de plaatsing van de zandvulmachine:

1. Deze plaats moet voor de vrachtwagen vrij toegankelijk zijn en met een goede mogelijkheid tot het afzetten van de zandvulmachine, tevens moet er nog voldoende ruimte naast de vulmachine zijn om deze met een vrachtauto bij te vullen.
2. De ondergrond voor de zandvulmachine dient verhard (zodat de poten niet weg kunnen zakken) en vlak te zijn (zoveel mogelijk waterpas).
3. De ruimte die nodig is om een vulmachine te plaatsen is ca. 25 meter lang en ruim ca. 4 meter breed.
4. De afmetingen van de vulmachine zijn 7 meter lang, 2,50 meter breed, 3 meter hoog.

